CCX™ mederburkolásra

- VÍZZÁRÓ KOMPOZIT
- GYORS KIVITELEZÉS
- IDŐJÁRÁSÁLLÓ ÉPÍTMÉNY
- MÉG ALACSONYABB PROJEKTKÖLTSÉG

CCX™
Innovation on a Roll
from CONCRETE CANVAS

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK IDE KATTINTVA

A Concrete Canvas Ltd, a GCCM technológia úttörői örömmel mutatják be legújabb innovációjukat, a CCX™ termékcsaládot!

Az új termékvonal kifejlesztésével mind műszaki, mind gazdasági szempontból a legkiválóbb mederburkolási technológia bevezetését céloztuk meg. A CCX™ lehetővé teszi a hagyományos beton technológiákhoz képest rövidebb idő alatt, költséghatékonyabban, hosszabb élettartamú műtárgy építését. Ugyanarra a minőségre és szigorú gyártási fegyelemre építve, amely hírnevünket megalapozta.


Mi a CCX™ ?

A CC termékcsalád legújabb tagját a nagy keresztszelvény méretű medrek, mint például öntözőcsatornák, belvíz- és csapadékvíz-elvezető csatornák erózióvédelmi és vízszivárgást csökkentő burkolására terveztük.

A CCX™ védett technológiai eljárással speciális cementkeverékkel töltött két, szálszerkezettel összeszőtt geotextil rétegből áll. Az alsó, LLDPE réteg a kimagasló vízzárást, a kompozitbeton réteg pedig a hosszú távú tartósságot biztosítja.

A vízrendszerek üzemidejének és funkcionalitásának növelésén túl, új termékünk is ötvözi a kiemelkedő teljesítményadatokat a felhasználóink számára lényeges műszaki jellemzőkkel.

CCX™ metszete

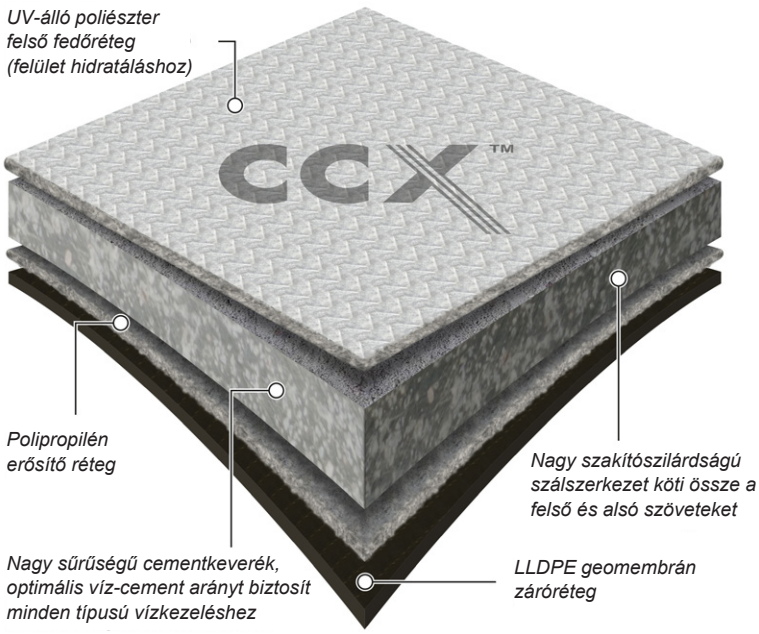



- **ASTM D8364 SZABVÁNNYAL ÖSSZHANGBAN:**

A CC termékek elsőként teljesítik a GCCM termékcsoportra bevezetett ASTM D8364 szabvány előírásait. A CCX™ termékvonalat az ASTM II. típusára vonatkozó előírásokat figyelembe véve fejlesztettük, ezzel is támogatva a tervezést és termékspecifikációt.

- **KOMPOZIT MEGOLDÁS:**

A CCX™ ötvözi a geomembránok vízzárását a beton tartósságával. A hagyományos geoműanyagokhoz hasonló gyorsasággal építhető, 24 órával a vízkezelését követően kikeményedve használatra kész, időtálló, nagy terhelhetőségű betonréteget ad.

- **RÖVIDEBB ÁLLÁSIDŐ:**

A kivitelezés rövid technológiai időigénye és a beton magas kezdőszilárdsága eredményeként a műtárgy állásideje minimalizálódik. Folyamatos vagy feszített üzemű létesítmények esetében, ahol a karbantartásra tervezett állásidő korlátozott, lehetőséget biztosít nagyobb felületű mederjavítási munkák elvégzésére.



betonpaplan.hu